

FlexBlend — раскрываем потенциал светодиодного освещения для офисов

Встраиваемый светильник FlexBlend

Владельцы офисных пространств и лица, ответственные за освещение, постоянно ищут высококачественные и энергоэффективные решения, которые будут соответствовать всем применимым нормам и стандартам. Линейка Philips FlexBlend, разработанная именно для этих нужд, позволяет владельцам зданий в полной мере оптимизировать системы освещения, предлагая освещение, соответствующее офисным нормам, с привлекательным показателем окупаемости. Линейка FlexBlend также обладает гибкостью, что позволяет использовать ее на потолках различных типов, а также в различных типах офисных пространств, например офисах с открытой планировкой или комнатах для совещаний. Технологии меняются очень быстро, поэтому идеальное световое решение должно быть адаптивным, то есть готовым к преобразованиям и оптимизации. Поэтому в линейке Philips FlexBlend предусмотрена возможность подключения к таким средствам контроля, как Actilume, а также использование совместно с системой Philips SpaceWise. Решения линейки также можно внедрять в системы освещения на основе программного обеспечения, такие как Interact Office, которые повышают интеллектуальную составляющую освещения и позволяют собирать ценные данные об окружающем пространстве.

Встраиваемый светильник FlexBlend

Преимущества

- Высококачественные световые решения, соответствующие нормам офисного освещения
- Три разных отверстия для выхода света на выбор
- Быстрая окупаемость инвестиций
- Подходит для различных областей применения
- Масштабируемость и готовность к подсоединению к системам освещения и средствам управления

Характеристики

- Полностью соответствуют нормативам освещения в офисных помещениях (UGR <19)
- Однородное освещение
- Различные размеры и региональные варианты
- Различные опции монтажа
- Встроенные датчики
- Можно комбинировать с системами Philips ActiLume и SpaceWise
- Готовность к подсоединению к системам освещения на основе программного обеспечения, таким как Interact Office

Применение

- Офисы
- Образовательные учреждения
- Учреждения здравоохранения
- Банки

Versions



FlexBlend Recessed-RC340B
W30L120 MLO VPC



FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO CPC




FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO VPC



FlexBlend Recessed RC342B
W62L62 MLO VPC

Встраиваемый светильник FlexBlend

Чертеж размеров

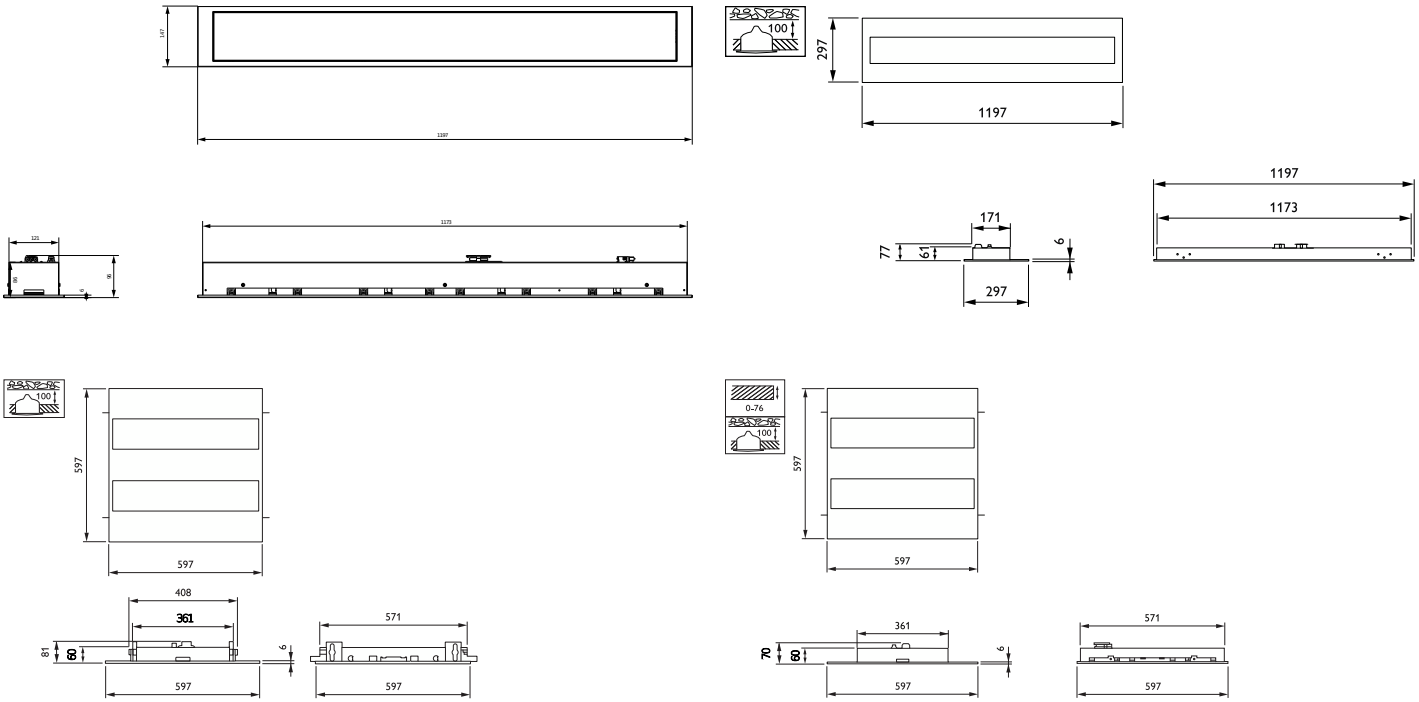

Сведения о продукте



FlexBlend Recessed-RC340B_MLO_ DPP



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_Backcover_VPC


FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_CPC brackets



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_CPC brackets_B

Встраиваемый светильник FlexBlend

Сведения о продукте



FlexBlend Recessed-RC340B_OPA_ DPP



FlexBlend Recessed-RC340B_PCS_ DPP



0_FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_PCS_VPC



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_CPC brackets_A



FlexBlend Recessed RC340B PIP Open



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_backcover_PCV



0_FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_MLO_VPC



0_FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_MLO_CPC

Встраиваемый светильник FlexBlend

Сведения о продукте



FlexBlend Recessed-RC340B PIP Closed



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_backcover_CPC

Встраиваемый светильник FlexBlend

Общая информация

Драйвер в комплекте	Да
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Сервисная метка	Да

Технические характеристики освещения

Угол расхождения луча от источника света	120 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>90
Тип оптики	Широкий световой пучок

Эксплуатационные и электрические характеристики

Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света

Максимальный уровень диммирования	1%

Механические компоненты и корпус

Цвет корпуса	Белый
Код степени защиты от механических воздействий	IK02

Соответствие требованиям и область применения

Диапазон температуры окружающей среды	От +10 °C до +40 °C
Маркировка CE	Да
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	1
Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	0,4

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%

Данные об изделии

Код семейства продуктов	RC340B

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
910925867015	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	95 лм/Вт	3 600 лм
910925867016	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	95 лм/Вт	3 600 лм
910925867017	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	93 лм/Вт	4 200 лм
910925867018	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	93 лм/Вт	4 200 лм
910925867019	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	95 лм/Вт	3 600 лм
910925867020	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	95 лм/Вт	3 600 лм
910925867021	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	93 лм/Вт	4 200 лм
910925867022	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	93 лм/Вт	4 200 лм
910925866979	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	95 лм/Вт	3 600 лм
910925868916	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	138 лм/Вт	3 600 лм
910925868917	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	138 лм/Вт	3 600 лм
910925868918	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 W3	138 лм/Вт	3 600 лм
910925866986	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	126 лм/Вт	3 600 лм
910925866987	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	126 лм/Вт	3 600 лм
910925867001	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	125 лм/Вт	4 200 лм
910925867002	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	125 лм/Вт	4 200 лм
910925867006	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	125 лм/Вт	4 200 лм
910925867007	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	125 лм/Вт	4 200 лм
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	95 лм/Вт	3 600 лм
910925867046	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	95 лм/Вт	3 600 лм
910925867047	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	93 лм/Вт	4 200 лм
910925867048	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	93 лм/Вт	4 200 лм
910925866967	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	126 лм/Вт	3 600 лм
910925866972	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	138 лм/Вт	3 600 лм
910925866973	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	138 лм/Вт	3 600 лм
910925866977	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	95 лм/Вт	3 600 лм
910925866990	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	138 лм/Вт	3 600 лм
910925866991	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	138 лм/Вт	3 600 лм
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	138 лм/Вт	4 200 лм
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	138 лм/Вт	4 200 лм
910925867008	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	138 лм/Вт	4 200 лм
910925867009	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	138 лм/Вт	4 200 лм
910925867044	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	138 лм/Вт	3 600 лм
910925867045	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	138 лм/Вт	3 600 лм
910925867049	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	138 лм/Вт	4 200 лм
910925867050	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	138 лм/Вт	4 200 лм
910925866966	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	126 лм/Вт	3 600 лм
910925866988	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	95 лм/Вт	3 600 лм
910925866989	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	95 лм/Вт	3 600 лм
910925866999	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	93 лм/Вт	4 200 лм
910925867043	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	93 лм/Вт	4 200 лм
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	95 лм/Вт	3 600 лм
910925866978	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	95 лм/Вт	3 600 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление	Подходит для случайного переключения
910925867015	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	38 В	Да
910925867016	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	38 В	Да
910925867017	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	45 В	Да
910925867018	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	45 В	Да
910925867019	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	38 В	Да
910925867020	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	38 В	Да
910925867021	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	45 В	Да
910925867022	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	45 В	Да
910925866979	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	38 В	Да
910925868916	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	26 В	Нет
910925868917	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	26 В	Нет
910925868918	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 W3	26 В	Нет
910925866986	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	28,5 В	Да
910925866987	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	28,5 В	Да
910925867001	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	33,5 В	Да
910925867002	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	33,5 В	Да
910925867006	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	33,5 В	Да
910925867007	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	33,5 В	Да
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	38 В	Да
910925867046	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	38 В	Да
910925867047	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	45 В	Да
910925867048	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	45 В	Да
910925866967	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	28,5 В	Да
910925866972	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	26 В	Да
910925866973	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	25 В	Да
910925866977	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	37 В	Да
910925866990	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	26 В	Да
910925866991	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	26 В	Да
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	30,5 В	Да
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	30,5 В	Да
910925867008	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	30,5 В	Да
910925867009	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	30,5 В	Да
910925867044	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	26 В	Да
910925867045	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	26 В	Да
910925867049	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	30,5 В	Да
910925867050	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	30,5 В	Да
910925866966	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	28,5 В	Да
910925866988	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	38 В	Да
910925866989	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	38 В	Да
910925866999	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	45 В	Да
910925867043	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	45 В	Да
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	38 В	Да
910925866978	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	38 В	Да

Системы управления и регулировка яркости света

Встраиваемый светильник FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования	Встроенное управление
910925867015	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Нет	-
910925867016	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Да	-
910925867017	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Нет	-
910925867018	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Да	-
910925867019	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Нет	-
910925867020	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Да	-
910925867021	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Нет	-
910925867022	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Да	-
910925866979	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	Да	-
910925868916	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Нет	Модернизируемый разъем для датчиков с датчиком SNS210
910925868917	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Нет	Модернизируемый разъем для датчиков с датчиком SNS210
910925868918	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 W3	Нет	Модернизируемый разъем для датчиков с датчиком SNS210
910925866986	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Нет	-
910925866987	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Да	-
910925867001	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	Нет	-
910925867002	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	Да	-
910925867006	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Нет	-
910925867007	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Да	-
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Да	-
910925867046	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Нет	-
910925867047	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Нет	-
910925867048	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Да	-
910925866967	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	Да	-
910925866972	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Нет	-
910925866973	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Да	-
910925866977	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Да	-
910925866990	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Нет	-
910925866991	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Да	-
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Нет	-
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Да	-
910925867008	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Нет	-
910925867009	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	Да	-
910925867044	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Нет	-
910925867045	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Да	-
910925867049	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Нет	-
910925867050	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Да	-
910925866966	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	Нет	-
910925866988	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	Нет	-
910925866989	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	Да	-
910925866999	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Да	-
910925867043	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Нет	-
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Нет	-
910925866978	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	Да	-

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Код защиты от проникновения (IP)
910925867015	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	IP20/40
910925867016	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	IP20/40

Встраиваемый светильник FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Код защиты от проникновения (IP)
910925867017	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	IP20/40
910925867018	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	IP20/40
910925867019	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
910925867020	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
910925867021	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
910925867022	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
910925866979	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	IP20/40
910925868916	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	IP20/54
910925868917	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	IP20/54
910925868918	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 W3	IP20/54
910925866986	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP54
910925866987	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP54
910925867001	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	IP20/54
910925867002	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	IP20/54
910925867006	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP20/54
910925867007	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP20/54
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	IP20/40
910925867046	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	IP20/40
910925867047	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	IP20/40
910925867048	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	IP20/40
910925866967	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Код защиты от проникновения (IP)
910925866972	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925866973	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925866977	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	IP20/40
910925866990	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
910925866991	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	IP20/54
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925867008	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
910925867009	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
910925867044	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	IP20/54
910925867045	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	IP20/54
910925867049	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	IP20/54
910925867050	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	IP20/54
910925866966	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	IP20/54
910925866988	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	IP20
910925866989	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	IP20/54
910925866999	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	IP20/40
910925867043	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	IP20/40
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	IP20/40
910925866978	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	IP20/40

Аварийный режим работы

Order Code	Full Product Name	Аварийное освещение	Номинальная продолжительность аварийного освещения (при полной зарядке)
910925867015	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	-	-
910925867016	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	-	-
910925867017	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	-	-
910925867018	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	-	-
910925867019	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Аварийное освещение, продолжительность 3 часа, модель Pro	3 часов
910925867020	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Аварийное освещение, продолжительность 3 часа, модель Pro	3 часов
910925867021	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Аварийное освещение, продолжительность 3 часа, модель Pro	3 часов

Order Code	Full Product Name	Аварийное освещение	Номинальная продолжительность аварийного освещения (при полной зарядке)
910925867022	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Аварийное освещение, продолжительность 3 часа, модель Pro	3 часов
910925866979	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	-	-
910925868916	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	-	-
910925868917	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	-	-
910925868918	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 W3	-	-
910925866986	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Аварийное освещение, продолжительность 3 часа, модель Pro	3 часов
910925866987	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Аварийное освещение, продолжительность 3 часа, модель Pro	3 часов

Встраиваемый светильник FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Аварийное освещение	Номинальная продолжительность аварийного освещения (при полной зарядке)
910925867001	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	-	-
910925867002	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	-	-
910925867006	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Аварийное освещение, продолжительность 3 часа, модель Pro	3 часов
910925867007	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Аварийное освещение, продолжительность 3 часа, модель Pro	3 часов
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	-	-
910925867046	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	-	-
910925867047	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	-	-
910925867048	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	-	-
910925866967	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	-	-
910925866972	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	-	-
910925866973	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	-	-
910925866977	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	-	-
910925866990	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Аварийное освещение, продолжительность 3 часа, модель Pro	3 часов
910925866991	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Аварийное освещение, продолжительность 3 часа, модель Pro	3 часов
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	-	-
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	-	-
910925867008	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Аварийное освещение, продолжительность 3 часа, модель Pro	3 часов
910925867009	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	Аварийное освещение, продолжительность 3 часа, модель Pro	3 часов
910925867044	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	-	-
910925867045	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	-	-
910925867049	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	-	-
910925867050	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	-	-
910925866966	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	-	-
910925866988	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	Аварийное освещение, продолжительность 3 часа, модель Pro	3 часов
910925866989	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	Аварийное освещение, продолжительность 3 часа, модель Pro	3 часов
910925866999	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	-	-
910925867043	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	-	-
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	-	-
910925866978	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	-	-

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки
910925867015	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Температура 650°C, продолжительность 30 с
910925867016	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Температура 650°C, продолжительность 30 с
910925867017	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	Температура 650°C, продолжительность 30 с
910925867018	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	Температура 650°C, продолжительность 30 с
910925867019	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Температура 650°C, продолжительность 30 с
910925867020	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Температура 650°C, продолжительность 30 с
910925867021	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	Температура 650°C, продолжительность 30 с
910925867022	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	Температура 650°C, продолжительность 30 с
910925866979	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	Температура 650°C, продолжительность 30 с
910925868916	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925868917	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925868918	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 W3	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925866986	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925866987	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925867001	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925867002	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925867006	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925867007	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Температура 650°C, продолжительность 30 с
910925867046	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Температура 650°C, продолжительность 30 с
910925867047	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	Температура 650°C, продолжительность 30 с
910925867048	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Температура 650°C, продолжительность 30 с

Order Code	Full Product Name	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки
910925866967	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925866972	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925866973	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925866977	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	Температура 650°C, продолжительность 30 с
910925866990	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925866991	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925867008	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925867009	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925867044	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925867045	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925867049	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925867050	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925866966	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	Температура 850°C, продолжительность 30 с
910925866988	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	Температура 650°C, продолжительность 30 с
910925866989	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	Температура 650°C, продолжительность 30 с
910925866999	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Температура 650°C, продолжительность 30 с
910925867043	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Температура 650°C, продолжительность 30 с
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Температура 650°C, продолжительность 30 с
910925866978	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	Температура 650°C, продолжительность 30 с

Производительность со временем (соответствие МЭК)


Order Code	Full Product Name	Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч
910925867015	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO	0,01 %
910925867016	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO	0,01 %

Order Code	Full Product Name	Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч
910925867017	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO	0,01 %
910925867018	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO	0,01 %


Order Code	Full Product Name	Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч
910925867019	RC340B 36S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
910925867020	RC340B 36S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
910925867021	RC340B 42S/940 PSU W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
910925867022	RC340B 42S/940 PSD W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
910925866979	RC340B 36S/940 PSD W30L120 VPC MLO	0,01 %
910925868916	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	-
910925868917	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	-
910925868918	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 W3	-
910925866986	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
910925866987	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
910925867001	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	0,01 %
910925867002	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O	0,01 %
910925867006	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
910925867007	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	0,01 %
910925867046	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC MLO	0,01 %
910925867047	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC MLO	0,01 %
910925867048	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC MLO	0,01 %
910925866967	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC O	0,01 %
910925866972	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS	0,01 %

Order Code	Full Product Name	Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч
910925866973	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS	0,01 %
910925866977	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC MLO	0,01 %
910925866990	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	0,01 %
910925866991	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	0,01 %
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	0,01 %
910925867008	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP3	0,01 %
910925867009	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP3	0,01 %
910925867044	RC340B 36S/940 PSU W60L60 CPC PCS	0,01 %
910925867045	RC340B 36S/940 PSD W60L60 CPC PCS	0,01 %
910925867049	RC340B 42S/940 PSU W60L60 CPC PCS	0,01 %
910925867050	RC340B 42S/940 PSD W60L60 CPC PCS	0,01 %
910925866966	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC O	0,01 %
910925866988	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP3	0,01 %
910925866989	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP3	0,01 %
910925866999	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC MLO	0,01 %
910925867043	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC MLO	0,01 %
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	0,01 %
910925866978	RC340B 36S/940 PSD W60L60 PCV MLO	0,01 %


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866978




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866989




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866987


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868917




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866969




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866968




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866979




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867050




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866973



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866991




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867002




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867003


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866977




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867017




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867019




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867043




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867049




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866967



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867022




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866988




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867006


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867009




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867047




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866966




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867008




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867018




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867016



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867021




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867020




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867044


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867045




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867048




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866972




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866986




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866990




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866999



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867001




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867004




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867007

Встраиваемый светильник FlexBlend


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867015



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867046



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868916



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868918

© 2024 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.