PHILIPS

Lighting



UNILinear Flex

BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G

UNILinear Flex, 5750 лм, 56 В, Теплый белый 930, Класс безопасности III

UNILinear Flex — полностью защищенные от влаги и пыли линейки светодиодов специальной конструкции, обеспечивающие высокую эффективность освещения. Благодаря заполнению полиуретаном с защитой от УФ-лучей и обработке методами ирригации герметизирующим клеем обеспечивается не только высокое качество цветопередачи, но и защита прибора от внешних условий. Их можно использовать для декоративного освещения, а также освещения дорожек на улице. Более высокий индекс цветопередачи (80) позволяет добиться высокой эффективности цветопередачи.

Данные о продукции

Общая информация	
Драйвер в комплекте	Нет
Осветительная технология	LED

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	5 750 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	82 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>90
Цвет источника света	Теплый белый 930

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	24 В пост. тока Вт
Частота сети	- Hz
Энергопотребление	56 В
Коэффициент мощности (доля)	1.0
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Кабель 0,6 м без штекера
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности III

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Силиконовая резина
Материал оптической крышки	Силиконовая резина
Материал фиксации	Из нержавеющей стали
Цвет корпуса	Белый

UNILinear Flex

Общая длина	10,5 мм
Общая ширина	5 000 мм
Общая высота	10 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	10 x 5000 x 11 mm
Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK04 [0,5 J стандартный плюс]
Тип оптической крышки	Опаловый
Вес нетто (шт.)	0,760 kg

Соответствие требованиям и область применения

Маркировка CE	Нет
Диапазон температуры окружающей среды	От -40 до +45 °C

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	-10%,+15%
Начальная цветность	4 SDCM
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G
Полное название продукта	BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G
Полный код продукта	692382863728600
Код заказа	911401767752
Материал № (12NC)	911401767752
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	6923828637286
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	6923828637286

Чертеж размеров

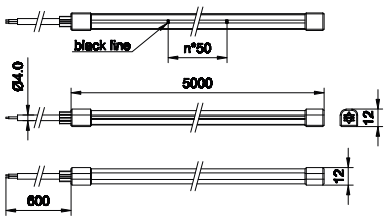

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.