

# SON-T

## SON-T 400W E E40 SL/12

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой

### Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

| Общая информация | |
|---|---|
| **Цоколь** | E40 |
| **Рабочее положение** | UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)] |
| **Срок службы до 50 % отказов (ном.)** | 28 000 часов |

| Технические характеристики освещения | |
|---|---|
| **Код цвета** | 220 [CCT of 2000K] |
| **Коррелированная цветовая температура (ном.)** | 2000 K |
| **Эффективность (номинальная) (ном.)** | 123 лм/Вт |
| **Коэффициент цветопередачи (CRI)** | - |
| **Длина дуги, O (ном.)** | 82 мм |

| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
|---|---|
| **Энергопотребление** | 392,0 Вт |
| **Напряжение (ном.)** | 100 Вт |

| Системы управления и регулировка яркости света | |
|---|---|
| **Возможность диммирования** | Да |

| Механические компоненты и корпус | |
|---|---|
| **Финишная обработка колбы** | Прозрачный |
| **Форма колбы** | T46 |
| **Вес нетто (шт.)** | 0,181 kg |

| Соответствие требованиям и область применения | |
|---|---|
| **Содержание ртути (Hg) (ном.)** | 24,5 mg |
| **Энергопотребление кВт-час/1000 ч** | 431 kWh |

| Данные об изделии | |
|---|---|
| **Название продукта для заказа** | SON-T 400W E E40 SL/12 |
| **Полное название продукта** | SON-T 400W E E40 SL/12 |
| **Полный код продукта** | 871829121292800 |
| **Код заказа** | 928487300098 |
| **Материал № (12NC)** | 928487300098 |
| **Нумератор — количество на упаковку** | 1 |
| **EAN/UPC — продукт/короб** | 8718291212928 |
| **Нумератор — упаковок на внешний короб** | 12 |
| **EAN/UPC — короб** | 8718291212935 |

# SON-T

## Чертеж размеров




| Product | D (max) | O | L | C (max) |
|---|---|---|---|---|
| SON-T 400W E E40 SL/12 | 47 мм | 82 мм | 175 мм | 286 мм |

## Фотометрические данные







Light Distribution Diagram - SON-T 400W E E40 SL/12

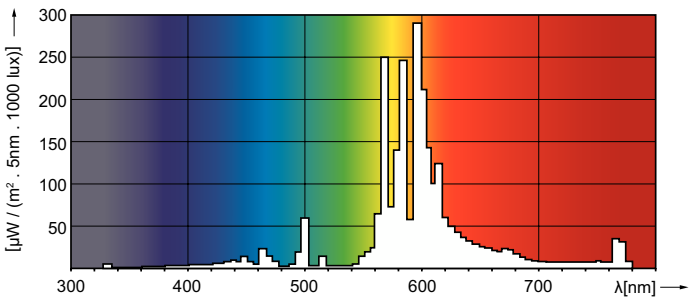


Spectral Power Distribution Colour - SON-T 400W E E40 SL/12

## Срок службы

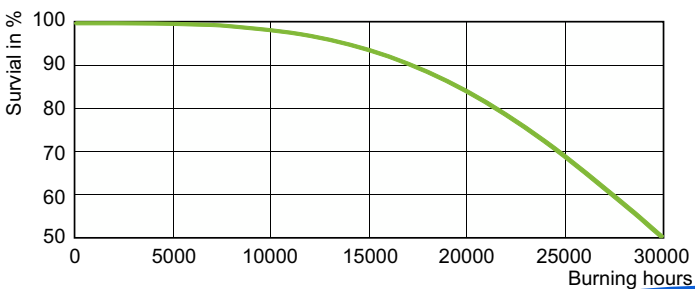


LDLE_SON-T_0001-Life expectancy diagram

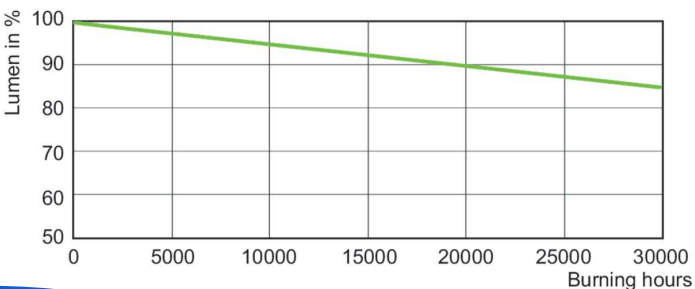


Lum Maintenance Diagram - SON-T 400W E E40 SL/12

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.