PHILIPS

Lighting



UniEdge — выделите свой объект на фоне других.

UniEdge

UniEdge — это компактный архитектурный светодиодный светильник для поверхностного монтажа, который предназначен для декоративного освещения внутренних рам окон и дверей, фасадов зданий, достопримечательностей и памятников. Прочная механическая конструкция и уникальная оптическая система делают светильник UniEdge идеальным решением для освещения внутренних рам окон и дверей, фасадов зданий, достопримечательностей и памятников. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable White). Уникальная рассеивающая линза и протокол управления DMX позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Преимущества

- Уникальная система светораспределения 3 x 180°, позволяющая сделать акцент на внутренних рамах или наружных краях окон, балконов или дверей.
- Компактные размеры, малый вес и кронштейны с регулируемым углом наклона.
- Модели со сквозной проводкой для кабелей питания и управления по протоколу DMX512.

Характеристики

- Прочный корпус со степенью защиты IP66 для наружного применения
- Уникальная система светораспределения 3 x 180° для подсветки краев архитектурных сооружений
- Дренаж для предотвращения скопления грязи и влаги
- Регулируемый угол наклона от -5° до +85°
- Сквозная проводка для кабелей питания и сигнальных кабелей DMX с разъемами IP67

Применение

- Внутренние рамы или наружные края окон, балконов и дверей

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий

Versions



UniEdge 4LED

Чертеж размеров

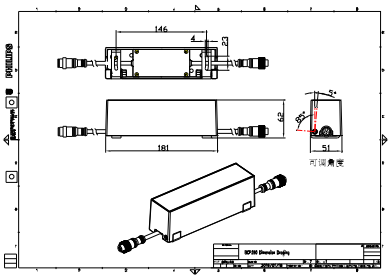

UniEdge

Общая информация

Драйвер в комплекте	Нет

Технические характеристики освещения

Коррелированная цветовая температура (ном.)	-
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление	10 Вт

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус

Тип оптической крышки	Закаленное стекло
Цвет корпуса	Темно-серый
Код степени защиты от механических воздействий	IK06
Код защиты от проникновения (IP)	IP66

Соответствие требованиям и область применения

Маркировка CE	Нет
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Светоотдача
911401737283	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Теплый белый	118 лм
911401737303	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Теплый белый	127 лм
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Нейтральный белый	144 лм

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.