

LEDINAIRE — прекрасный светодиодный светильник

Ledinaire Batten

Никаких сложностей, высокие надежность и качество работы — в этом прелесть светильника LEDINAIRE. LEDINAIRE привносит простоту в вашу жизнь, обеспечивая только самое основное. Мы не тратим средства на то, что вам не нужно: никаких ярких упаковок или бесполезных брошюр. Мы предлагаем ассортимент популярных бюджетных светодиодных решений, обеспечивая соответствие цены вашему бюджету и соответствие нашей продукции самым высоким стандартам. Такой серьезный подход к световым решениям гарантирует, что вы получите именно то, что заказали — надежность, доступность и энергоэффективность. Разработанный для задач общего освещения и карнизной подсветки тонкий софит LEDINAIRE BN060C представляет собой бюджетное энергосберегающее светодиодное решение. Он также обеспечивает невероятную гибкость — в вашем распоряжении два вида светоотдачи + возможность установки в линейной системе освещения.

Преимущества

- Минималистичный тонкий светодиодный софит
- Можно встраивать в жесткие и гибкие линейные системы освещения
- Выбор светоотдачи: 1600 лм (одна лампа) или 3200 лм (две лампы)

Характеристики

- Профессиональное качество продукции и надежность
- Доступны версии на одну и две лампы
- Philips CorePro LEDtube в комплекте
- Вариант для линейных систем освещения (до десяти софитов); крепежные элементы в комплекте поставки

Ledinaire Batten

Применение

- Помещения без специальных требований к освещению
- Складские помещения
- Карнизная подсветка

Versions

Ledinaire batten, BN021C,

Чертеж размеров

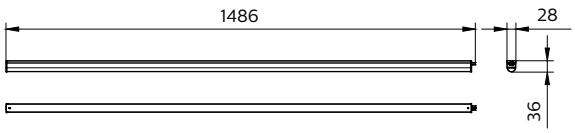

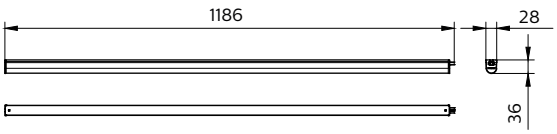

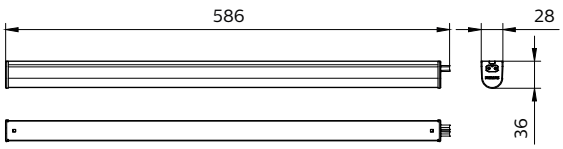

Сведения о продукте

Ledinaire batten, BN021C, Connection



Ledinaire batten, BN021C, Accessories included

Ledinaire batten, BN021C, Light-line via connection cable

Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin

Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin

Общая информация

Драйвер в комплекте	Да
Количество единиц ПРА	1 шт.

Технические характеристики освещения

Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80

Эксплуатационные и электрические характеристики

Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Подходит для случайного переключения	Не применимо

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Максимальный уровень диммирования	Не применимо

Механические компоненты и корпус

Цвет корпуса	Белый
Код степени защиты от механических воздействий	IK02
Код защиты от проникновения (IP)	IP20

Соответствие требованиям и область применения

Диапазон температуры окружающей среды	От –20 до +40 °C
Маркировка CE	Да
Сертификат ENEC	-
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Сменный источник света
911401805887	BN021C LED20S/840 L1200 CFW	-
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	Нет
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	Нет
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	Нет

Технические характеристики освещения (1/2)

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
911401805887	BN021C LED20S/840 L1200 CFW	140 °	4000 K	105 лм/Вт	2 000 лм
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	-	4000 K	108 лм/Вт	2 600 лм
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	-	3000 K	100 лм/Вт	2 400 лм
911401841982	BN021C LED10S/	-	4000 K	105 лм/Вт	1 050 лм

Ledinaire Batten

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
	840 L600				

Технические характеристики освещения (2/2)

Order Code	Full Product Name	Тип оптики
911401805887	BN021C LED20S/840 L1200 CFW	Опаловый
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	Очень широкий луч

Order Code	Full Product Name	Тип оптики
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	Очень широкий луч
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	Очень широкий луч

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401805887	BN021C LED20S/840 L1200 CFW	20 В
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	24 В

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	24 В
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	10 В

Аварийный режим работы

Order Code	Full Product Name	Центральное аварийное освещение
911401805887	BN021C LED20S/840 L1200 CFW	Нет
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	-

Order Code	Full Product Name	Центральное аварийное освещение
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	-
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	-

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Допустимая погрешность светового потока
911401805887	BN021C LED20S/840 L1200 CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
911401842582	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Допустимая погрешность светового потока
911401842682	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5	+/-10%
911401841982	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5	+/-10%

© 2025 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.