PHILIPS

Lighting



Освещение для творческой работы

UniDot G2

UniDot G2 — это компактный архитектурный светодиодный светильник для поверхностного монтажа с эффектом прямого света, который предназначен для освещения фасадов и наружных объектов. Прочная механическая конструкция и уникальные оптические плафоны делают светильник UniDot G2 идеальным решением для освещения фасадов зданий, мостов, театров, парков аттракционов и рекреационных центров. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable White). Три варианта оптических плафонов и интерфейс управления DMX позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Преимущества

- Модели со светодиодами высокой и низкой мощности для пользователей с различными нуждами.
- Три различных оптических плафона для решения различных практических задач.
- Прочный корпус со степенью защиты IP66 для наружного применения.
- Доступна версия с интерфейсом управления DMX512.
- Сквозная проводка для кабелей питания и сигнальных кабелей DMX с разъемами IP67.

Характеристики

- Доступны варианты трех размеров, а также со светодиодами высокой и низкой мощности.
- Стандартные модели: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K и 4000 K.
- Варианты комплектации: 5000 K, монохромные цвета и регулируемый белый цвет (Tunable White).
- Оптический плафон доступен в трех вариантах: прозрачный плоский, сферический (опал) и сферический (бриллиант).

UniDot G2

Применение

- Мосты, памятники и фасады
- Ландшафтное освещение
- Парки и площади

Versions



BGS301 G2 CFC



BGS301 G2 OSC

Чертеж размеров



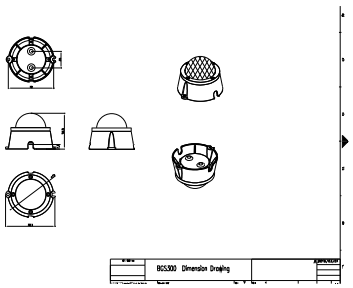





Сведения о продукте

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



Общая информация

Драйвер в комплекте	Нет
Сменный источник света	Нет

Технические характеристики освещения

Коэффициент цветопередачи (CRI)	80

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус

Цвет корпуса	Темно-серый
Код степени защиты от механических воздействий	IK06
Код защиты от проникновения (IP)	IP66
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-

Соответствие требованиям и область применения

Маркировка CE	Да
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Распределение света светильника	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Светоотдача
911401752442	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	110°	Теплый белый	2700 K	413 лм
911401752222	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	130°	Теплый белый	2700 K	181 лм
911401752342	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	130°	Нейтральный белый	4000 K	192 лм
911401752242	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	-	Теплый белый	2700 K	210 лм
911401752302	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	-	Теплый белый	3000 K	210 лм
911401752202	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	110°	Теплый белый	2700 K	206 лм
911401752322	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	110°	Нейтральный белый	4000 K	218 лм
911401752522	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	150°	Теплый белый	3000 K	304 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401752442	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	6 В
911401752222	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	3 В
911401752342	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	3 В
911401752242	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	3 В

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401752302	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	3 В
911401752202	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	3 В
911401752322	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	3 В
911401752522	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	6 В

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Тип оптической крышки
911401752442	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	Поликарбонатный колпак/плафон, плоский
911401752222	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	Поликарбонатный колпак/плафон, сферический
911401752342	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	Поликарбонатный колпак/плафон, сферический
911401752242	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	Поликарбонатный колпак/плафон, сферический

Order Code	Full Product Name	Тип оптической крышки
911401752302	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	Поликарбонатный колпак/плафон, сферический
911401752202	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	Поликарбонатный колпак/плафон, плоский
911401752322	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	Поликарбонатный колпак/плафон, плоский
911401752522	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	Поликарбонатный колпак/плафон, сферический

© 2024 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com
2024, Июль 5 - Данные для изменения