PHILIPS

Lighting

Ledinaire Batten

BN021C LED25S/840 L1500

Ledinaire Batten, 24 В, L1500 mm, 2600 лм, 2600 лм, 4000 K, Опаловый, IP20, TW1-ready

Никаких сложностей, высокие надежность и качество работы — в этом прелесть светильника LEDINAIRE. LEDINAIRE привносит простоту в вашу жизнь, обеспечивая только самое основное. Мы не тратим средства на то, что вам не нужно: никаких ярких упаковок или бесполезных брошюр. Мы предлагаем ассортимент популярных бюджетных светодиодных решений, обеспечивая соответствие цены вашему бюджету и соответствие нашей продукции самым высоким стандартам. Такой серьезный подход к световым решениям гарантирует, что вы получите именно то, что заказали — надежность, доступность и энергоэффективность. Разработанный для задач общего освещения и карнизной подсветки тонкий софит LEDINAIRE BN060C представляет собой бюджетное энергосберегающее светодиодное решение. Он также обеспечивает невероятную гибкость — в вашем распоряжении два вида светоотдачи + возможность установки в линейной системе освещения.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Осветительная технология	LED
Лестница ценности	Значение
Класс ремонтопригодности	Класс C; светильник без требующих обслуживания деталей, необслуживаемый
Гарантийный период	3 года
Класс экологической устойчивости	-

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	2 600 2 600 лм
Насыщенный красный (R9)	<50
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	108 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Тип оптики	Очень широкий луч
Распределение света светильника	168°
Универсальная оценка бликования CEN	27

Ledinaire Batten

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Пусковой ток	16,8 A
Время пуска	0,001 ms
Энергопотребление	24 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Двухполюсный соединительный зажим
Кабель	-
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B)	10
Подходит для случайного переключения	Не применимо
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Внутренняя проводка электропитания светильника	Простое соединение и съемный плафон для однофазной внутренней проводки электропитания светильника (внутренняя проводка не входит в комплект)

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет
Максимальный уровень диммирования	Не применимо

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Поликарбонат
Материал отражателя	Поликарбонат
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	-
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая длина	1 486 мм
Общая ширина	28,4 мм
Общая высота	35,7 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	36 x 28 x 1486 mm
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 J стандартный]
Вес нетто (шт.)	0,210 kg

Соответствие требованиям и область применения	
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Маркировка CE	Да
Сертификат ENEC	-
Фотобиологический риск	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Характеристика фотобиологического риска	0,2 м
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Диапазон температуры окружающей среды	От –20 до +40 °C

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	0.38, 0.38, SDCM≤5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Стандартное отклонение совпадения цвета (порог цветоразличения, эллипс МакАдама)	SDCM≤5

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	7,5 %
Стабильность светового потока (EN-IEC 62722-2-1) при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L65

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BN021C LED25S/840 L1500
Полное название продукта	BN021C LED25S/840 L1500
Полный код продукта	871951452792899
Код заказа	911401842582
Материал № (12NC)	911401842582
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8719514527928
Нумератор — упаковок на внешний короб	40
EAN/UPC — короб	8719514528024

Ledinaire Batten

Чертеж размеров

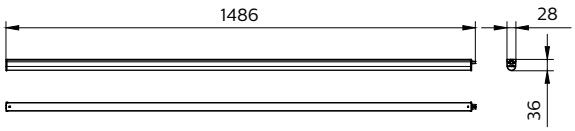

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.