PHILIPS

Lighting



Гибкая линейная система освещения

KeyLine, поверхностный и подвесной монтаж

Сегодня многие владельцы офисных помещений и проектировщики офисного освещения предпочитают использовать линейные светильники. Причина проста. Световые линии не только имеют минималистичный дизайн, но и предлагают гораздо больше выбора и гибкости. Короткие или длинные линии и светильники, различные варианты оптических систем, включая ассиметричные, отдельные светильники, разные формы и даже разнообразие цветов — все это возможно. Серия светильников KeyLine предоставляет эти преимущества по разумной цене и соответствует нормам, применимым к офисному освещению. KeyLine — это превосходная линейка светильников с тонким минималистичным дизайном и высокой светоотдачей для освещения самых ярких офисных помещений. Но благодаря комфортному низкому уровню бликов он также приятен для глаз и соответствует стандарту UGR19. Благодаря этому KeyLine идеально подходит для линейных применений, а также для использования в качестве отдельно стоящих подвесных или накладных светильников (аксессуары заказываются отдельно). Ассортимент, предлагающий максимальную гибкость и неограниченные возможности. Гибкость дизайна KeyLine достигается за счет различных вариантов длины, цвета и светового потока, включая L-образные формы, а также прямые линии. Светильники отличаются максимальной экономичностью до 142 лм/Вт, а также возможностью модернизации для реализации беспроводного подключения и управления. Добавьте к этому привлекательную цену, и с KeyLine вы также сможете насладиться отличным соотношением цены и качества, обеспечивающим превосходную совокупную стоимость владения.

Преимущества

- Подходит для применения в офисах
- Превосходная общая стоимость владения
- Широкий выбор опций для удовлетворения потребностей разных офисных помещений

KeyLine, поверхностный и подвесной монтаж

Характеристики

- Комфортный свет с низким уровнем бликования: <весь ассортимент соответствует нормативу UGR19
- Большой световой поток: до 4000 лм для версии 1,2 м
- Поддержка Interact Connectivity с беспроводными драйверами
- Стандартные варианты разной длины, цвета и светоотдачи
- Возможности персонализации

Применение

- Офисы
- Магазины
- Образовательные учреждения

Предупреждение и условия безопасности

- Класс защиты светильников KeyLine от воздействия воды — IP20 (не защищен). Настоятельно рекомендуется устанавливать светильник только в подходящей среде.
- Если приведенная выше рекомендация не выполнена и светильники контактируют с водой, Philips или Signify не гарантируют безопасную эксплуатацию и гарантия теряет силу.

Versions



KeyLine L-corner, black



KeyLine suspended L1200, alu



KeyLine L-corner, alu



KeyLine suspended L1500, white



KeyLine suspended L1200, bk



KeyLine L-corner, white

KeyLine, поверхностный и подвесной монтаж

Чертеж размеров



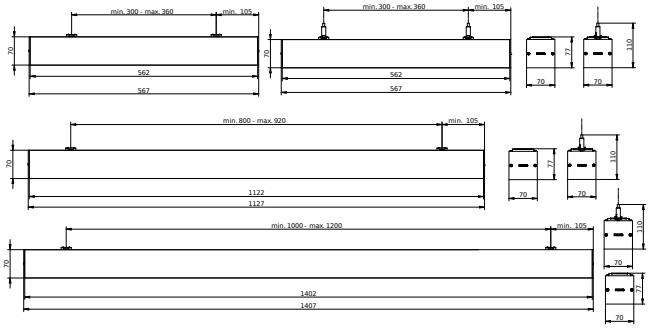

Сведения о продукте



KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket accessory for surface mounting



KeyLine black with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine line configuration, white



KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-corner SM350X



KeyLine black with end-cap accessory



KeyLine line coupling, white

KeyLine, поверхностный и подвесной монтаж

Сведения о продукте



KeyLine alu with suspension set for suspended mounting



KeyLine white line coupling with coupling piece accessory



KeyLine alu with end-cap accessory



KeyLine white with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine structured optics UGR19 (PCS)



KeyLine line coupling, black

KeyLine SM350C, alu





KeyLine alu line coupling with coupling piece accessory



KeyLine line configuration, black

KeyLine alu with ceiling bracket accessory for surface mounting



KeyLine, поверхностный и подвесной монтаж

Сведения о продукте



KeyLine white with suspension set for suspended mounting



KeyLine white with ceiling bracket accessory for surface mounting



KeyLine white with end-cap accessory



KeyLine alu with coupling piece accessory for line mounting

KeyLine SM350C, black



KeyLine L-corner, black





KeyLine black line coupling with coupling piece accessory



KeyLine black with suspension set for suspended mounting

KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white



Общая информация	
Драйвер в комплекте	Да
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Сервисная метка	Да

Технические характеристики освещения	
Угол расхождения луча от источника света	120 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Тип оптики	Средний луч

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Подходит для случайного переключения	Нет

Механические компоненты и корпус	
Код степени защиты от механических воздействий	IK06
Код защиты от проникновения (IP)	IP20

Соответствие требованиям и область применения	
Диапазон температуры окружающей среды	От +10 до +35 °C
Маркировка CE	Да
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с
Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	1
Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	0,4

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная цветность	(0.39, 0.38) SDCM <3
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	138 лм/Вт	2 900 лм
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	141 лм/Вт	2 900 лм
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	140 лм/Вт	4 200 лм
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	138 лм/Вт	2 900 лм
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	135 лм/Вт	4 200 лм
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	138 лм/Вт	2 900 лм
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	144 лм/Вт	3 600 лм
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	142 лм/Вт	5 200 лм
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	138 лм/Вт	3 600 лм
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	137 лм/Вт	5 200 лм
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	144 лм/Вт	3 600 лм
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	142 лм/Вт	5 200 лм
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	138 лм/Вт	3 600 лм
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	137 лм/Вт	5 200 лм
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	141 лм/Вт	2 900 лм
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	140 лм/Вт	4 200 лм
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	138 лм/Вт	2 900 лм
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	135 лм/Вт	4 200 лм
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	141 лм/Вт	2 900 лм
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	138 лм/Вт	2 900 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

KeyLine, поверхностный и подвесной монтаж

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	21 Вт
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	20,5 Вт
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	30 Вт
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	21 Вт
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	31 Вт
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	21 Вт
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	25 Вт
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	36,5 Вт
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	26 Вт
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	38 Вт

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	25 Вт
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	36,5 Вт
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	26 Вт
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	38 Вт
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	20,5 Вт
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	30 Вт
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	21 Вт
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	31 Вт
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	20,5 Вт
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	21 Вт

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования	Максимальный уровень диммирования
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Да	1%
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Нет	Не применимо
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Нет	Не применимо
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Да	1%
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Да	1%
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Да	1%
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Нет	Не применимо
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Нет	Не применимо
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Да	1%
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Да	1%

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования	Максимальный уровень диммирования
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Нет	Не применимо
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Нет	Не применимо
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Да	1%
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Да	1%
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Нет	Не применимо
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Нет	Не применимо
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Да	1%
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Да	1%
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Нет	Не применимо
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Да	1%

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Цвет корпуса
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Черный
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Алюминий
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Алюминий
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Алюминий
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Алюминий
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Алюминий
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Алюминий
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Алюминий
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Алюминий
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Алюминий

Order Code	Full Product Name	Цвет корпуса
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Белый
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Белый
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Белый
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Белый
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Белый
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Белый
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Белый
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Белый
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Черный
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Белый

Данные об изделии

KeyLine, поверхностный и подвесной монтаж

Order Code	Full Product Name	Код семейства продуктов
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	SM350X
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	SM350X
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C

Order Code	Full Product Name	Код семейства продуктов
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	SM350X

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868303



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868353



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868379



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868356



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868383



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868352

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868359



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868385



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868388



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868389



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868354



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868386



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868360



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868357



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868376

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868380



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868351



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868377



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868382



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868390

© 2024 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.