

HPI-T

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Кварцевые металлогалогенные лампы с прозрачной внешней колбой

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Используются с ПРА, разработанном для ртутных ламп высокого давления
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40
Рабочее положение	P20 [Параллельное +/- 20° или горизонтальное (HOR)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	12 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	542 [CCT of 4200K]
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	387
Координата цветности Y (ном.)	403
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3800 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	101 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	59
Длина дуги, O (ном.)	120 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	1 980 Вт
Напряжение (ном.)	232 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T100
Вес нетто (шт.)	586,000 g

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	256 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	2 178 kWh
Маркировка CE	Да


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Полное название продукта	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

HPI-T

Полный код продукта	871150020235245
Код заказа	928074209228
Материал № (12NC)	928074209228
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500202352


Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8711500202369

Чертеж размеров




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 мм	120 мм	267 мм	430 мм

Фотометрические данные

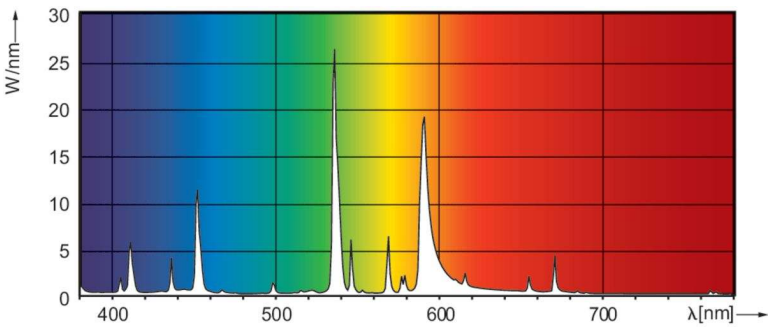


Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Срок службы

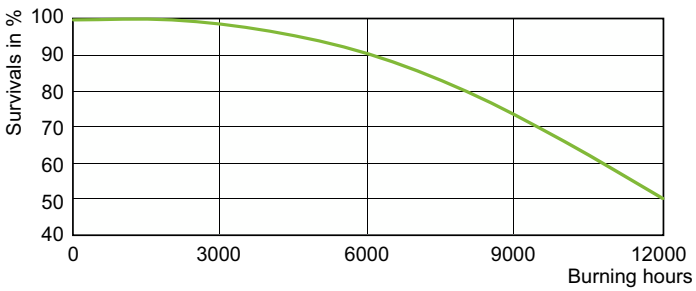

LDLE_HPI-THW_0002-Life expectancy diagram

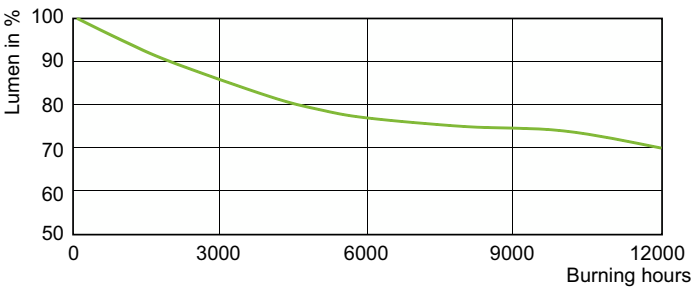

Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

© 2024 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2024, Ноябрь 22 - Данные для изменения