

SmartBright T8 Batten

BN013C LED10/CW L600 G3

SmartBright T8 Batten, 10 Вт, 1000 лм, 6500 K

Как в новых, так и в отреставрированных зданиях клиенты предпочитают световые решения, которые обеспечивают высокое качество освещения и существенно сокращают затраты на электроэнергию и обслуживание. Новая линейка светодиодных реечных светильников T8 идеально подходит для замены традиционных реечных светильников с люминесцентными лампами. Выбор, монтаж и обслуживание требуют минимум усилий, поэтому переход так прост. Ассортимент позволяет покупателю выбрать из различных вариантов: автономный реечный светильник, реечный светильник с индивидуальным переключателем и подключаемые реечные светильники, а также предлагается 3 варианта CCT и 2 варианта мощности.

Данные о продукции

Общая информация	
Тип светогенератора	LED

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	1 000 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	100 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Цвет источника света	Холодный дневной свет 865
Эффективная площадь проекции	0,017 m²

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Пусковой ток	9 A
Энергопотребление	10 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B)	10
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

SmartBright T8 Batten

Интерфейс управления	-

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая длина	586 мм
Общая ширина	28,4 мм
Общая высота	35,7 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	36 x 28 x 586 mm
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 J стандартный]
Тип оптической крышки	Поликарбонат
Вес нетто (шт.)	0,108 kg

Соответствие требованиям и область применения

Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Маркировка CE	Да

Диапазон температуры окружающей среды	От –20 до +40 °C

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	0.3123, 0.3282, SDCM≤5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BN013C LED10/CW L600 G3
Полное название продукта	BN013C LED10/CW L600 G3
Полный код продукта	871951451792999
Код заказа	911401809282
Материал № (12NC)	911401809282
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8719514517929
Нумератор — упаковок на внешний короб	40
EAN/UPC — короб	8719514518131

Чертеж размеров

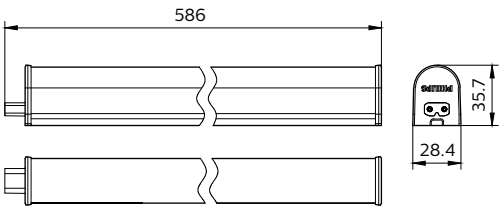

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.