

Светодиодный реечный светильник **Essential Smartbright**

BN068C LED9/NW L900 G2

Светодиодный реечный светильник Essential Smartbright, 9.6 В, 900 лм, 4000 K, Широкий световой пучок

Семейство светильников Essential SmartBright Slim Batten BN068CSW предназначено для замены светильников с трубчатыми люминесцентными лампам T8 и T5. Широчайший спектр использования для внутреннего освещения ограничен только задачами применения и фантазией заказчика. Закарнизная подсветка, освещение офисов и квартир, подсветка магазинных полок, кухонных поверхностей и многое другое.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Гарантийный период	1 год

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	900 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	94 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Цвет источника света	Нейтральный белый
Тип оптики	Широкий световой пучок
Распределение света светильника	140°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	9,6 В
Коэффициент мощности (доля)	0.5
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Кабель без штекера 2-жильный

Светодиодный реечный светильник Essential Smartbright

Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B)	10
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет
Максимальный уровень диммирования	Не применимо

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Полиамид
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Полиамид
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	885 мм
Общая ширина	21 мм
Общая высота	34,2 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	34 x 21 x 885 mm
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK00 [Без защиты]
Тип оптической крышки	Прозрачный линейный
Вес нетто (шт.)	0,125 kg

Соответствие требованиям и область применения

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 5 с
Маркировка CE	Нет
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Диапазон температуры окружающей среды	От –20 до +40 °C

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM<7
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50	20 000 часов

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BN068C LED9/NW L900 G2
Полное название продукта	BN068C LED9/NW L900 G2
Полный код продукта	911401819197
Код заказа	911401819197
Материал № (12NC)	911401819197
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163310459
Нумератор — упаковок на внешний короб	24
EAN/UPC — короб	8710163310756

Чертеж размеров

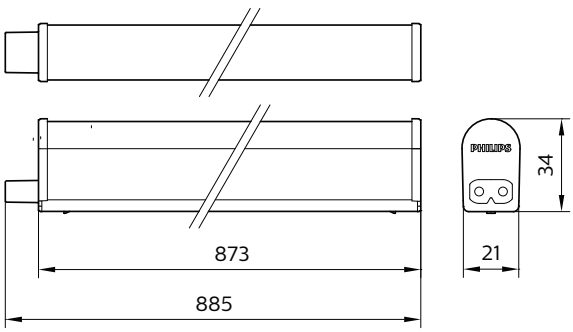

Светодиодный реечный светильник Essential Smartbright

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Апрель 15 - Данные для изменения