

UniFlood M G2

BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX

UniFlood M G2, 1685 лм, 24 В, Теплый белый 830, Dynamic DMX/RDM, Класс безопасности I

Philips UniFlood M gen2 — это эффективный архитектурный светодиодный прожектор для поверхностного монтажа, который предназначен для фасадного и ландшафтного освещения, а также для заливающего освещения открытых объектов. Надежная модульная прямоугольная конструкция с высокоэффективной оптикой делает его идеальным выбором для освещения чего угодно — от многоэтажных фасадов и мостов до достопримечательностей и памятников. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет. Шесть рассеивающих линз от узкого точечного света до широкого заливающего и дополнительный интерфейс управления DMX512/RDM. Модульный прожектор, который позволяет архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий.

Данные о продукции

Общая информация	
Драйвер в комплекте	Да
Осветительная технология	LED

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	1 685 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	70 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Цвет источника света	Теплый белый 830
Эффективная площадь проекции	0,0256 m²

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	24 В
Коэффициент мощности (доля)	0.8
Соединение	Свободные провода и 2 соединительных зажима четырехполюсных

UniFlood M G2

Кабель	Кабель 0,5 м без штекера трехполюсный и 2 кабеля 0,5 м с разъемом четырехполюсных
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Интерфейс управления	Dynamic DMX/RDM

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Формованный алюминий
Материал оптической крышки	Акрилат
Цвет корпуса	Темно-серый
Общая длина	155 мм
Общая ширина	140 мм
Общая высота	149 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	149 x 140 x 155 mm
Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Тип оптической крышки	Прозрачное стекло
Вес нетто (шт.)	1,875 kg

Соответствие требованиям и область применения

Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Маркировка CE	Да
Диапазон температуры окружающей среды	От –40 до +50 °C

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	4 SDCM
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX
Полное название продукта	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX
Полный код продукта	871951492467399
Код заказа	911401745463
Материал № (12NC)	911401745463
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8719514924673
Нумератор — упаковок на внешний короб	8
EAN/UPC — короб	8719514924673

Чертеж размеров

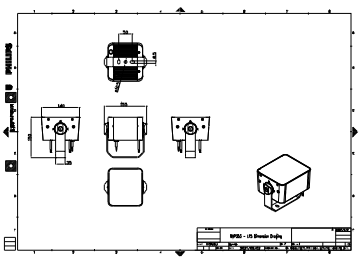

UniFlood M G2

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Апрель 15 - Данные для изменения