PHILIPS

Lighting



Светодиодный реечный светильник **Essential Smartbright**

BN068C LED12/WW L1200 G2

Светодиодный реечный светильник Essential Smartbright, 13 В, 1200 лм, 3000 K, Широкий световой пучок

Семейство светильников Essential SmartBright Slim Batten BN068CSW предназначено для замены светильников с трубчатыми люминесцентными лампам T8 и T5. Широчайший спектр использования для внутреннего освещения ограничен только задачами применения и фантазией заказчика. Закарнизная подсветка, освещение офисов и квартир, подсветка магазинных полок, кухонных поверхностей и многое другое.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Гарантийный период	1 год

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	1 200 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	92 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Цвет источника света	Теплый белый
Тип оптики	Широкий световой пучок
Распределение света светильника	140°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	13 В
Коэффициент мощности (доля)	0.5
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Кабель без штекера 2-жильный

Светодиодный реечный светильник Essential Smartbright

Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B)	10
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет
Максимальный уровень диммирования	Не применимо

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Полиамид
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Полиамид
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	1 185 мм
Общая ширина	21 мм
Общая высота	34,2 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	34 x 21 x 1185 mm
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK00 [Без защиты]
Тип оптической крышки	Прозрачный линейный
Вес нетто (шт.)	0,162 kg

Соответствие требованиям и область применения

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 5 с
Маркировка CE	Нет
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Диапазон температуры окружающей среды	От –20 до +40 °C

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM<7
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50	20 000 часов

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BN068C LED12/WW L1200 G2
Полное название продукта	BN068C LED12/WW L1200 G2
Полный код продукта	911401819597
Код заказа	911401819597
Материал № (12NC)	911401819597
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163310497
Нумератор — упаковок на внешний короб	24
EAN/UPC — короб	8710163310794

Чертеж размеров

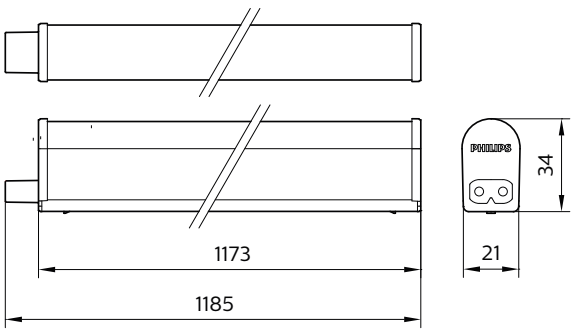

Светодиодный реечный светильник Essential Smartbright

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Апрель 15 - Данные для изменения