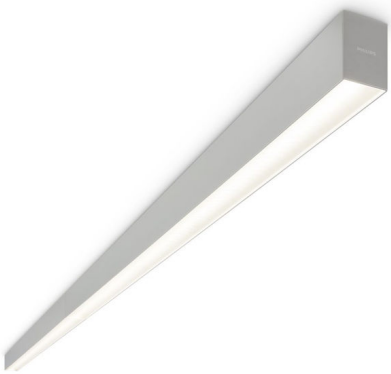

TrueLine Surface: истинная линия света

TrueLine, для поверхностного монтажа

Архитекторам нужны световые решения, соответствующие интерьеру проектируемых зданий. Им требуется линейная система освещения с элегантным дизайном и очень высоким уровнем освещенности, обеспечивающим максимальную свободу при проектировании. Philips TrueLine — это универсальный линейный светильник для внутреннего офисного освещения, который обеспечивает превосходное качество освещения с возможностью будущей модернизации. Разработчикам спецификаций необходимы светильники, которые экономили бы энергию и в то же время создавали освещенность на уровне, соответствующем нормативам для офисов. Встраиваемый светильник TrueLine отвечает и тем, и другим наборам требований. TrueLine для поверхностного монтажа не только соответствует строительному стандарту WELL Building Standard для освещения, но и имеет рейтинг UGR<19, отвечающий офисным нормам (ОС). Также выпускаются модели TrueLine для поверхностного и встраиваемого монтажа. Все светильники этой линейки доступны в различных вариантах длины, формы, цвета и светоотдачи. Это обеспечивает максимальную гибкость при проектировании и неограниченные возможности. Светильники TrueLine также экологически устойчивы и ориентированы на будущее и обладают высокой эффективностью до 140 лм/Вт и возможностью модернизации для реализации беспроводного подключения и управления.

Преимущества

- Линейный светильник с чрезвычайно высокой эффективностью
- Офисное освещение
- Разработано с учетом будущего, масштабируемые возможности «умного» офиса
- Совместимость с сетевой системой освещения Interact
- Соответствие концепции экологичного проектирования зданий, включая критерии субсидирования энергосбережения

TrueLine, для поверхностного монтажа

Характеристики

- Равномерное освещение с отличным контролем бликования (UGR<19, L65<3000 кд/м2)
- Лучшая в своем классе эффективность до 140 лм/Вт
- Версии 3000K, 4000K и регулируемый белый свет (Tunable White), CRI>90 для всех
- Продолжительный срок службы 50 000 часов при L90
- Встроенные датчики/беспроводные драйверы для сбора данных, контроля присутствия, управления в зависимости от условий естественного освещения и навигации
- Декларация о соответствии продукции экологическим требованиям (EPD)
- Различные варианты установки: встроенное, подвесное и поверхностное исполнение, включая все аксессуары

Применение

- Офисы
- Образовательные учреждения
- Розничная торговля

Предупреждение и условия безопасности

- Класс защиты продукта от воздействия воды — IPX0 (не защищен), поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать светильник только в подходящей среде.
- Если приведенная выше рекомендация не выполнена и светильники контактируют с водой, Philips или Signify не гарантируют безопасную эксплуатацию и гарантия теряет силу.

Versions

TrueLine surface mounted-
SM530C L1130 ALU



Чертеж размеров

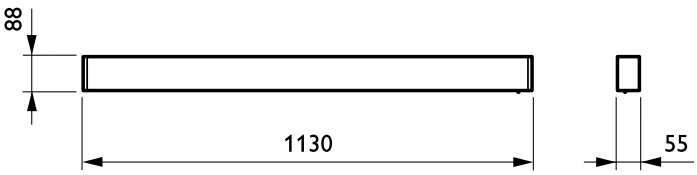

TrueLine, для поверхностного монтажа

Сведения о продукте



TrueLine_SM_SP-line-coupling-piece-side-view



TrueLine_SM_SP-line-connection-top-view-2



TrueLine_Surface-Mounted-line-side-view



TrueLine_SM_SP-line-connectio-side-view-2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103219

© 2025 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.